



KARTA WYROBU

parapety

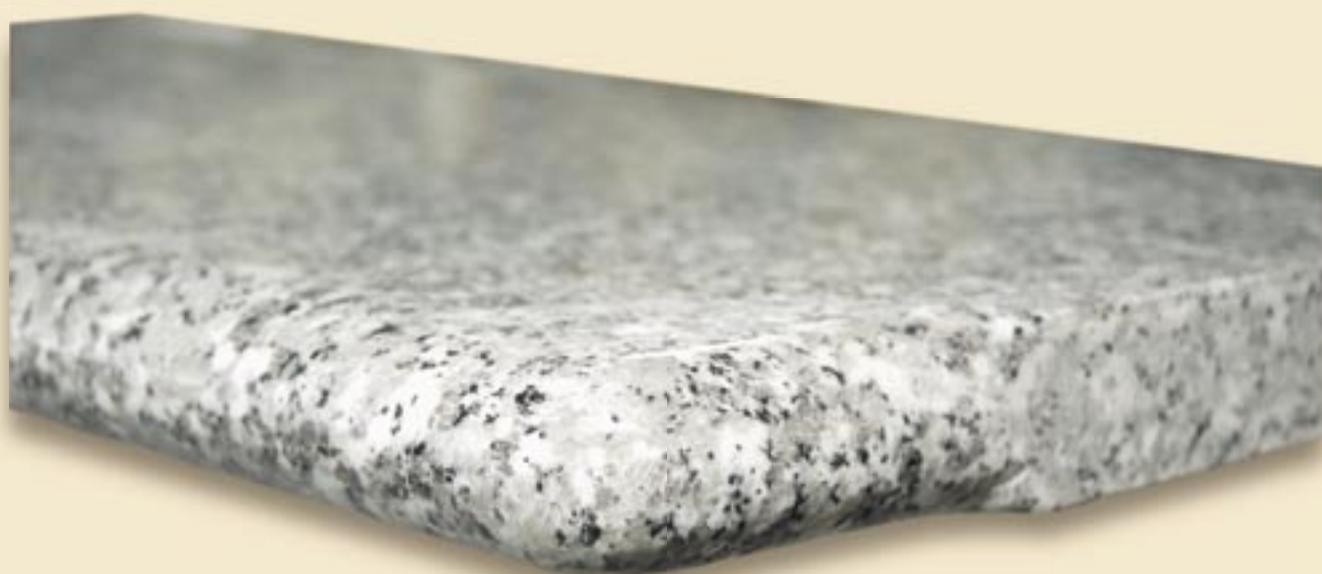

Wyróżniamy parapety, których boki i narożniki mogą być:

proste



z fazą



z ćwierćwałkiem



zaokrąglone
(półwałek)



Kształt:

podokienniki powinny mieć kształt prostopadłościanu. Na życzenie klienta wykonujemy inne podokienniki.

Powierzchnie widoczne:

powierzchnie licowe i czołowe mogą być wykonane w fakturze:

- szlifowanej C-60, C-120
- polerowanej
- inne wg uzgodnień

Krawędzie:

krawędzie ograniczające powierzchnie widoczne powinny być prostoliniowe, ze sfazowaniem do 3 mm.

Powierzchnia spodnia dla parapetów zewnętrznych:

powierzchnia spodnia surowa, powinna mieć wykonany równolegle w odległości 25 mm od krawędzi widocznych kapinos (łzawik). Dopuszcza się wykonanie łzawika przelotowo, równoległe do dłuższej krawędzi podokiennika. W przypadku parapetów o znacznej długości (wymóg ten powinien wskazać klient) powierzchnia spodu powinna mieć wykonaną ujmę na szerokości ok. 40 mm

Dopuszczalne odchyłki i uszkodzenia

Wyszczególnienie	Dopuszczalne odchyłki w mm
Szerokość, długość	± 2
Grubość	± 2
Wichrowatość powierzchni	niedopuszczalna
Kąty	niedopuszczalne
Szczerby na krawędziach widocznych	niedopuszczalne
Zmiany materiałowe	typowe dla Granitu Strzegom

